

Dronninglund køreskole

Michael Jessen
401 36880

Kontrol af Skolevogn



Krav til bremsepedal

Må ikke kunne trædes til bunden dog jf. instruktionsbogen.
Må ikke synke når den holdes nedtrådt.

Bremseforstærker / vakumforstærker.

Træd 5 gange på bremsen, med slukket motor,
- når du start skal pedalen synke lidt.



Krav til styretøj.

Der må ikke være ratslør i bilen.

Kontrol af ratslør.

Med startet motor laves små hurtige bevægelser med rattet, hjulene skal da straks følge dets bevægelse.

Motoroliepåfyldning.

Oliestand: aflæses på instrumenter

Bremsevæskestanden: skal være mellem min / max mærket.
Kontrollampe må ikke være tændt

Kølevæske mellem min og max.
Må ikke åbnes med varm motor.

Servovæske skal være mellem min / max mærket. Kontrollampe må ikke være tændt.

Sprinklervæske:


Kontrol – lampe må ikke være tændt.



Det er **førerens ansvar** at køretøjet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Derfor **skal** du kunne kontrollere, om følgende krav er opfyldt.

Husk Pas til køreprøven !

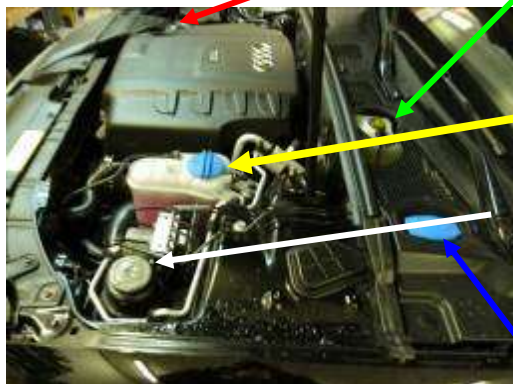



Motor

Må ikke udvikle unødigt røg og støj.
Må ikke spille olie.

Udstødning:

Udstødningen skal være tæt og sidde fast



Stoplys:

Væsentlig kraftigere lys end baglygterne

Nummerpladelys:

Hvidt lys, og belyse nummerpladen.

Blinklys:

Blinke gult
Ses tydelig i sollys



Havariblink:

Skal kunne tænde alle blinklys samtidig.

Lygter:

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene.

Alle lygter skal kunne lyse.

Lygter i et lygtepar skal være ens farve og lysstyrke

Nærlys:

Skal have et fald på 1 cm / meter.
Bedømt på lys / mørke grænsen
Må ikke blænde.

Horn:

Skal have en klar konstant tone.



Dækkene

skal have mindst 1,6 mm mønster,
bedømt ved slidindikator



Støddæmperne

Vippe med bilen, hvorefter den skal straks falde til ro.

Afprøves ved alle hjul.